

**TOYOTA 8NR-FTS engine DIT014S 取付け説明書**

商品内容 DIT014S(A/Bブラケット・6X15ボルト 3本・6X20ボルト 1本)、6X25ボルト 3本

**車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。**

この製品は、TOYOTA 8NR-FTS engine専用です。

この製品は、ノーマルコイルの代わりにトヨタ純正コイル standard coil No, 90919-02252/No, 90919-02258  
を使用してイグニッションコイルを固定する場合のみ使用します。


1. ハーネス固定ブラケット・イグニッションコイルを外してください。



2. 1番・2番・3番にイグニッションコイルを入れ、付属の6X25ボルトにて固定してください。



3. 4番にブラケットAを付属の6X15ボルトで固定し、イグニッションコイルを入れ、付属の6X20ボルトにて固定してください。

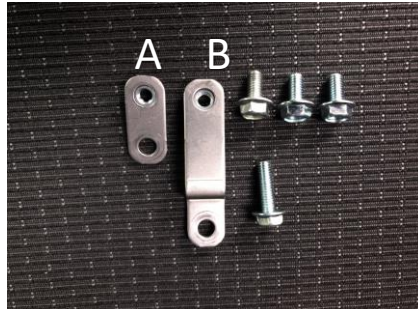

4. ブラケットBを付属の6X15ボルトで固定し、ハーネスを付属の6X15ボルトにて固定してください。



5. エンジンを始動して異常のないことを確認して完成です。

